


FIBERGLASS TECHNOLOGY

Décowood®
Ultrabeständige Formel
auf Glasbasis

Décowood®
Formule ultra-résistante a
base de verre

Diese revolutionäre Technologie wird bereits
standardmäßig bei den Serien Décowood
Classic und Décowood Plus eingesetzt.

Cette technologie révolutionnaire est déjà
appliquée en standard sur les gammes de profilés
alvéolaires Décowood Classic et Décowood Plus.

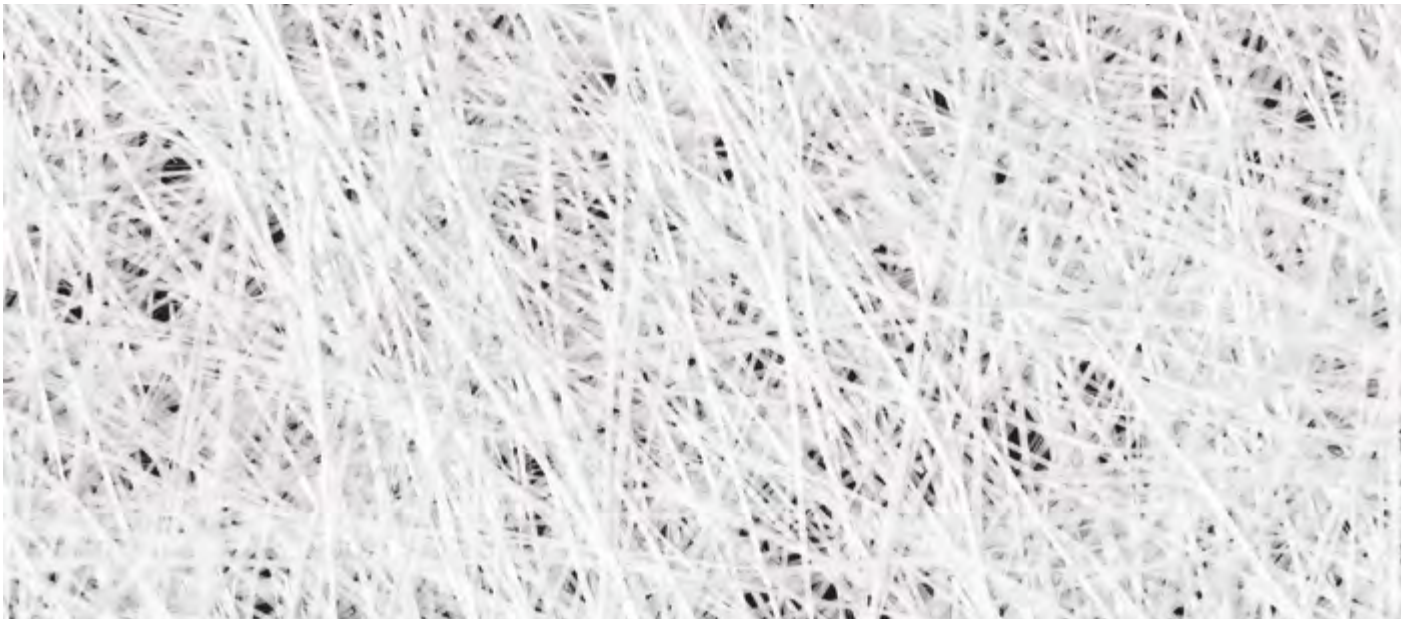

HAUPTMERKMALE CHARACTÉRISTIQUES	ALLGEMEINE BESCHICHTUNG REVÊTEMENT GÉNÉRIQUE	DÉCOWOOD GLASFASERTECHNIK FORMEL DÉCOWOOD FORMULE FIBERGLASS
Bruchlast Charge de rupture	3.126 N	4.566 N
Bruchlast bei statischer Biegung Charge de rupture en flexion statique	24.39 N	35.72 N
Elastizitätsmodul Module d'élasticité	3.652 MPa	4.072 MPa
Schlagfestigkeit Résistance aux chocs	3.1 kj/m²	4.4 kj/m²