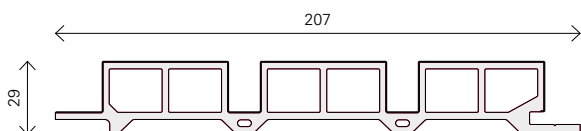


TWIX XL
 FIREWALL


CARATTERISTICA FEATURE	NORMA STANDARD	RISULTATO RESULT
TIPOLOGIA PRODOTTO TYPOLOGY OF PRODUCT		ASA (styrene, acrylonitrile, acrylic acid), carbonato di calcio, PVC, fibre di legno, altri agenti e additivi. ASA (styrene, acrylonitrile, acrylic acid), calcium carbonate, PVC, wood fibres, other agents and additives
DESTINAZIONE D'USO (*1) INTENDED USE	/	Rivestimenti per esterni ad utilizzo non strutturale Non-structural outdoor coverings
DIMENSIONE DOGA BOARD DIMENSIONS	/	29 x 207 x 3000 mm
SPESSORE THICKNESS	/	29 mm
ORIENTAMENTO DELLE DOGHE BOARD ORIENTATION	/	verticale - orizzontale vertical - horizontal
METODO DI FISSAGGIO INSTALLATION METHOD	/	clips in alluminio aluminium clips
SOTTOSTRUTTURA UNDERSTRUCTURE	/	alluminio - larice aluminium - larch
DENSITÀ DENSITY	ASTM D792	1.178 g/cm ³
PESO WEIGHT	/	9 kg/m ²
PESO SPECIFICO SPECIFIC WEIGHT	ASTM D792	1,181 kg/dm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ASTM D4060	63 mg (1000revolutions)
RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE	EN13501-1:2018	Bs3-d0
CONTENUTO DI FORMALDEIDE FORMALDEHYDE CONTENT	ASTM D6007	Non rilevato / Not detected
8 ELEMENTI SOLUBILI 8 SOLUBLE ELEMENTS	ASTM F963-17 Clausola 4.3.5.2(2)b	Non rilevato / Not detected

CONTENUTO DI FTALATI <i>PHthalate content</i>	CPSC-CH-C1001-09.3	Non rilevato / <i>Not detected</i>
PROPRIETÀ DI FLESSIONE <i>BENDING PROPERTIES</i>	EN 15534	Campata di prova 350mm F rottura max: 1178 N Deflessione a Fmax: 17,7 mm Deflessione a 500N: 4,7 mm <i>Test span 350mm</i> <i>F break max: 1178 N</i> <i>Deflection at Fmax: 17.7 mm</i> <i>Deflection at 500N: 4.7 mm</i>
MASSA LINEARE <i>LINEAR MASS</i>	EN 15534	Valore medio: 1886 g/m <i>Average Value: 1886 g/m</i>
COPPETTAMENTO <i>COUPLING</i>	EN 15534	0,10 mm
RESISTENZA AGLI URTI DI MASSA IN CADUTA <i>RESISTANCE TO FALLING MASS IMPACTS</i>	EN 15534	Massima ammaccatura residua: 0,15. Superato <i>Maximum residual dent: 0.15. exceeded</i>
CARATTERISTICHE PRINCIPALI <i>MAIN FEATURES</i>	/	Aspetto identico al legno <i>It looks exactly like natural wood</i>
		Colori / <i>Colours:</i> Teak - Antique
		Elevata resistenza a rottura, deformazioni, agenti climatici, aggressione di insetti <i>High resistance to break, deformations, atmospheric agents, insects attack</i>
		Altamente durevole e di facile manutenzione <i>Highly durable and easy to maintain</i>
		Semplice da installare / <i>Easy installation</i>
		Resistente alle macchie / <i>Resistant to stains</i>
		Resistente ai graffi / <i>Resistant to scratches</i>
		Resistente allo scolorimento / <i>Resistant to discolouring</i>
		Resistente al fuoco / <i>Resistant to fire</i>

(*1) Nell'installazione del prodotto è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni indicate a fine catalogo.

(*2) Particolari condizioni ambientali o di attrito con altri materiali non conduttivi potrebbero originare fenomeni di elettrostaticità, da ritenersi normali per via della natura polimerica del materiale.

Questi fenomeni sono soggetti a ridursi con la normale usura del prodotto e sono contenibili con l'utilizzo di specifici spray antistatici.

NOTE

- I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

- Differenti lotti di produzione possono presentare stonalizzazioni, anche forti, fra le differenti partite di merce

- Una tolleranza del +/-2% nelle dimensioni delle doghe è da considerarsi accettabile.

(*1) When installing the product, the instructions given at the end of the catalogue must be scrupulously followed.

(*2) Particular environmental conditions or friction with other non-conductive materials may give rise to electrostatic phenomena, which are to be considered normal due to the polymeric nature of the material.

These phenomena are subject to reduction with normal wear of the product and can be contained with the use of specific antistatic sprays

NOTES

- Technical data may be subject to change without prior notice.

- Different production batches may show variations, even strong ones.

- A tolerance of +/-2% in the dimensions of the staves is to be considered acceptable.