

TEAK

SCHEDE TECNICA (FONTE TROPIX, CIRAD UE)

Dimensioni	19x90x900/2400 mm, 19x120x900/2400 mm Informarsi sempre della disponibilità in magazzino dei profili e lunghezze
Provenienza	Asia
Denominazione commerciale	Teak
Famiglia	Lamiaceae
Nome botanico	Tectona Grandis
Durabilità rispetto a funghi e muffe	Classe 1: molto durabile (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

	Media	Deviazione standard
Densità	0.67 g/cm ³	0.06
Durezza	4.2	1.3
Coefficiente di ritiro volumetrico	0.34%	0.07%
Ritiro tangenziale	4.7%	0.8%
Ritiro radiale	2.6%	0.4%
Carico di rottura a compressione assiale	56 MPa	6
Carico di rottura a flessione statica	98 MPa	13
Modulo di elasticità	13740 MPa	2749

NOTE

Il prodotto va installato secondo le nostre istruzioni di posa dei legni naturali.

Le proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni di crescita.


Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doghe potrebbero variare fino a +/- 3% rispetto alle dimensioni nominali.

Le doghe devono essere tagliate a misura e intestate a 90°.


Il colore delle doghe è naturalmente molto stonalizzato.

TIPOLOGIE DI POSA

POSA CON VITI A VISTA

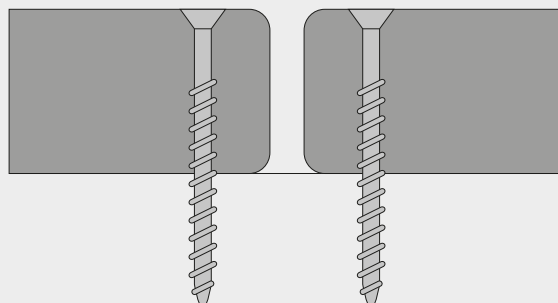


POSA CON CLIP CLASSICA

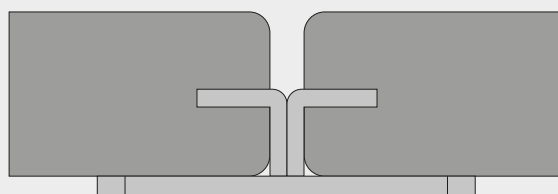

POSA CON CLIP A SCOMPARSA (VALINGE)

Nel calcolo della superficie va considerato un eccesso del 5%, oltre al normale sfrido.

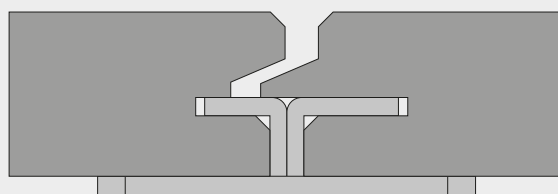

I disegni sono meramente indicativi.
Per disegni tecnici contattare l'ufficio tecnico di Déco.